



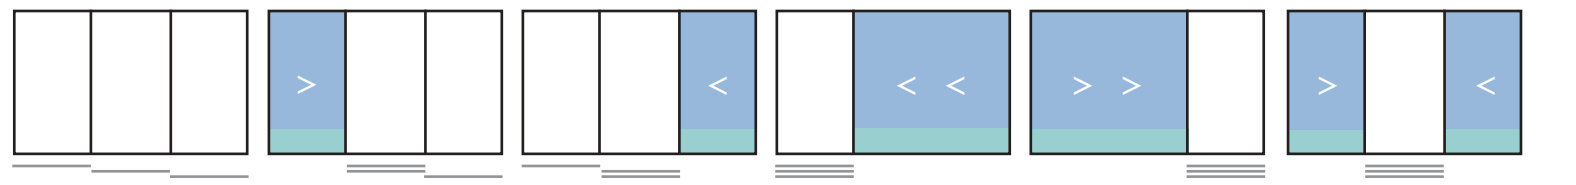

Découvrez **Tecnocor>2**, le seul coulissant PVC 3 vantaux sous avis technique. Conçu pour une ouverture au 2/3.

Tecnocor>2 permet la réalisation de coulissants 2, 3, 4 et 6 vantaux, pour le plaisir de voir grand.



Les possibilités d'ouverture du Tecnocor>2 dans sa version trois vantaux

SYSTEME COULISSANT
Tecnocor>2
by deceuninck

En proposant une extension de garantie de 5 ans, deceuninck devient le seul gammiste à s'engager à ce point sur la qualité de ses profilés de menuiserie en PVC. Avec nous, vous pouvez être sûr de vous.

D I S T R I B U E P A R



Tecnocor>2



Découvrez **tecnocor>2**
Le coulissant pvc qui apporte



V O I R > G R A N D

d'harmonie
de confort
de couleurs
de lumière



Après avoir créé **zendow**, la fenêtre qui démode les autres fenêtres, deceuninck vous présente **Tecnocor>2**. Vous ne trouvez rien de comparable ? C'est normal, il est le seul de sa catégorie.

Tecnocor>2 a été spécialement conçu pour les amateurs d'espace, de lumière, de respiration et de liberté. Mais aussi de confort, d'élégance et de tranquillité.

Tecnocor>2 RESPECTE LES VALEURS DECEUNINCK




F: 82431 100/08 - LES RENSEIGNEMENTS DONNÉS RELÈVENT LEUR ACTUELLE ET NE PEUVENT EN AUCUN CAS ÊTRE RETENUS CONTRE NOUS. TOUS DROITS DE REPRODUCTION, MÊME PHOTOGRAPHIQUES, RÉSERVÉS DECEUNINCK. COULEURS ET PHOTOS NON CONTRACTUELLES. MODIFICATIONS TECHNIQUES RÉSERVÉES. LES CONDITIONS DE VENTE DECEUNINCK SONT D'APPLICATION ET SONT DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE. PHOTOS: DOX IMAGE - PHOTO552 - DIGITAL VISION - 000896001 - 31847



SYSTEME COULISSANT
Tecnocor>2
 by deceuninck

- un grand soin porté à l'esthétique
- un grand respect du détail
- un grand pouvoir d'adaptation
- un grand souci du confort
- un grand souci du bien-être
- un grand sens de la couleur

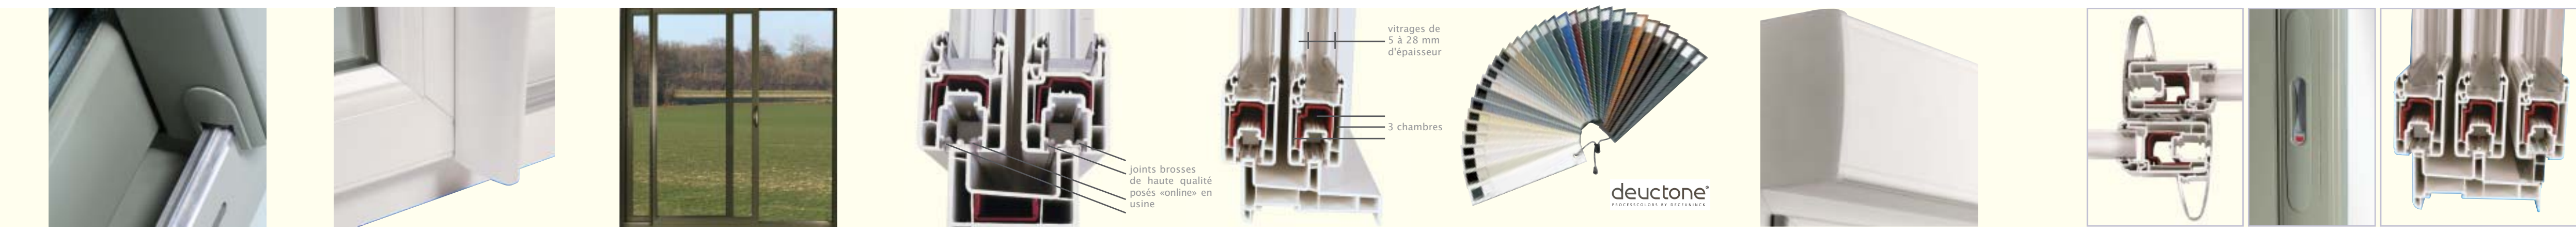

- un hommage à la douceur et à la légèreté
- quand le raffinement permet aussi des prouesses techniques
- s'harmonise avec tous les styles et s'accorde parfaitement avec la fenêtre **zendow®**
- apporte une meilleure étanchéité à l'air et à l'eau
- offre un grand pouvoir isolant
- un choix et une garantie de qualité et de finitions
- Comme **Tecnocor>2**, le coffre de volet roulant **storbox®** aime la couleur

Harmonieux compromis entre le classicisme et la modernité, le dessin de **Tecnocor>2** est basé sur un tracé en légère courbe, autour d'un rayon de 8 mm.

Les surfaces visibles du profilé ont été réduites au maximum afin de privilégier le **clair de vitrage**.

La finesse et l'élégance de **Tecnocor>2** en font l'alternative idéale aux couissants aluminium, mais avec toutes les qualités du PVC en plus : durabilité, entretien facile et performances d'isolation.

La poignée profilée résume à elle seule toute la philosophie **Tecnocor>2**. Placée sur toute la hauteur, elle silhouette le profilé, mais elle améliore aussi l'inertie de la menuiserie.

Techniquement, elle permet à la fois la très grande surface vitrée, ainsi que la **résistance et la rigidité de l'ensemble du couissant**.

Pour parfaire le moindre détail, les vis de fixation et les gâches peuvent être totalement invisibles.

Tecnocor>2 a été spécialement conçu pour s'intégrer dans tous les contextes d'architecture extérieure et de décoration intérieure.

En choisissant parmi les différentes parclose proposées, on change du tout au tout l'aspect de son couissant. Autre avantage — vis-à-vis des syndicats de copropriété — la traverse de **Tecnocor>2** permet de s'adapter à l'environnement architectural en se conformant à l'esthétique des modèles bois et alu.

Le profilé **Tecnocor>2** est le complément idéal de la fenêtre **zendow®**. En associant les deux il est possible de créer à façon des ensembles de menuiserie homogènes.

Les proportions et la géométrie du profilé ont été spécialement étudiées pour intégrer des **jointts brosse de haute qualité**.

Les brosses de **Tecnocor>2** prémontées en usine ont deux vocations : 1 - éviter toutes résistances lors du coulissement, 2 - favoriser une étanchéité maximale.

Par ailleurs, l'étude géométrique du profilé garantit un système de **drainage parfait** et sûr, grâce à une meilleure évacuation de l'eau.

Le PVC est isolant par nature, c'est le matériau idéal pour obtenir les meilleurs résultats thermiques pour les couissants.

Mais **Tecnocor>2** pousse plus loin encore la performance. Le procédé 3 chambres apporte au couissant un excellent coefficient U (de 1,6 à 2,7 suivant vitrage).

Et pour une isolation maximale, le concept **Tecnocor>2** permet l'utilisation de **vitrages de 5 à 28 mm d'épaisseur**.

Choisir une couleur est toujours difficile. C'est pour cela que nous avons créé la collection **deuctone** : + de 30 coloris proposés, la gamme la plus large du marché.

Quel que soit l'endroit où vous vivez, le style de la maison que vous habitez, toutes les couleurs **deuctone** conviennent, elles ont été conçues pour ça.

Mais **deuctone process colors** est aussi une technologie et une garantie de qualité hors pair.

Chaque couleur est testée et possède tous les agréments techniques. Un soin tout particulier est porté à la résistance aux ultra violets. Ainsi, votre couleur, même après plusieurs années, aura toujours la fraîcheur des premiers jours.

Mais en offrant aussi des performances d'étanchéité optimale, **storbox®** répond parfaitement à l'ensemble des nouvelles normes thermiques et acoustiques.

Il est facile de pose, facile d'accès et facile d'entretien.



Il permet un choix total du type de manœuvres : manuelles, motorisées avec éventuellement commande à distance.



- Le délai de disponibilité des profils varie selon le coloris choisi. **8 teintes** bénéficient d'un délai plus court :
- bleu gentiane 903
 - rouge vin 076
 - chêne doré 110
 - bois de rose 111
 - vert foncé 006
 - brun foncé 008
 - blanc pur 019
 - gris anthracite 072

Les galets de roulement de **Tecnocor>2** subissent un test d'un minimum de 10 000 ouvertures et fermetures, conformément aux nouvelles normes européennes

Tecnocor>2 est compatible avec l'ensemble des systèmes de quincaillerie anti-effraction du marché

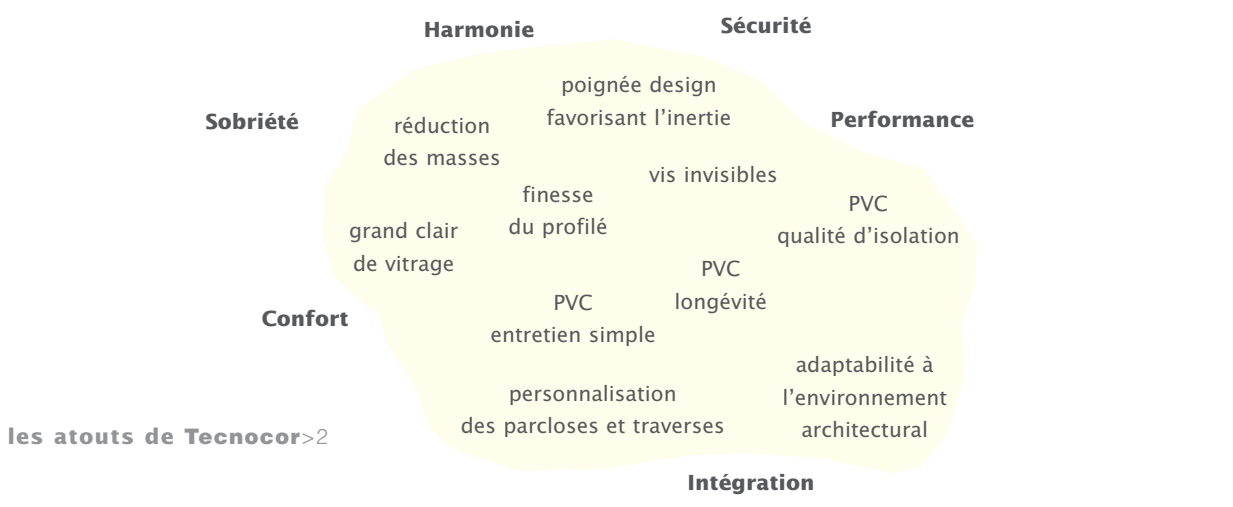

la matière

Le PVC ne requiert que 43% de pétrole (100% pour la plupart des matières plastiques). Des recherches scientifiques internationales démontrent que ce matériau possède un écobilan favorable.

la qualité

Les contrôles qualité Deceuninck* ont débouché sur l'approbation de nombreux instituts et surtout sur la prestigieuse certification ISO 9001. Cette certification porte sur la production, la vente et la distribution de profils PVC de haute qualité, afin de vous garantir le meilleur. Les profils Deceuninck* bénéficient du label NF-profilés ainsi que de l'avis technique décerné par le CSTB.

la fiabilité

Deceuninck* a bâti sa réputation industrielle sur l'excellence de sa production de profils PVC. C'est aujourd'hui le leader mondial en la matière. Plusieurs centaines de milliers de kms de profils sortent annuellement de ses unités de production.



* A.T. suivant dimensions